


Fokussierrohr/Fokussierdüse

Eigenschaften

- Komplettes Sortiment an Karbid und Karbid-Composite Fokussierrohren
- Verfügbar für Standzeiten:
 - Standard: ca. 40 – 80 h bei 4.150 bar/ 60.000 psi
 - Premium: ca. 80 – 120 h bei 4.150 bar/ 60.000 psi
- Alle ausgelegt für 6.200 bar/ 90.000 psi
- Kundenseitige Abmessungen auf Anfrage



Technische Daten

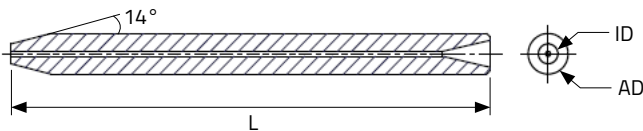

		AD [mm]				
		6.35	7.14	7.62	7.97	9.43
Länge 50,8 mm						
ID [mm]	0.5	635-0508-050				
	0.76	635-0508-076				
	1.02	635-0508-102				
Länge 76,2 mm						
ID [mm]	0.3	635-0762-030				
	0.5	635-0762-050		762-0762-050		943-0762-050
	0.76	635-0762-076	714-0762-076	762-0762-076		943-0762-076
	0.91	635-0762-091				943-0762-090
	1.02	635-0762-102	714-0762-102	762-0762-102		943-0762-102
Länge 101,6 mm						
ID [mm]	0.76	635-1016-076	714-1016-076	762-1016-076	797-1016-076	943-1016-076
	1.02	635-1016-102	714-1016-102	762-1016-102	797-1016-102	943-1016-102

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen unter

ALLFI website : allfi.com
 ALLFI webshop : allfiwaterjetparts.com
 Kontakt : info@allfi.com

Superior Waterjet Parts

