


Wartung / Montage




Diese Zeichnung ist Anhang A der Montage- und Wartungsanleitung "Schneidkopf Typ X 2.0".
Komplette Betriebsanleitung unter: www.allfi.com

- Pneumatikzylinder muss bei Montage und Demontage von Ventilgehäuse oder Kollimationsrohr druckbeaufschlagt sein.
- Hubeinstellung: Hub 0.6-0.8mm, Luftdruck 6-7bar, Verstellbereich maximum +/- 1 Umdrehung (Achtung: Deckelgewinde darf niemals sichtbar sein).
- Funktionstest bei Betriebsdruck und mehreren on/off-Zyklen.
- Nach Wartungsarbeiten muss der Schneidkopf mit < 500bar ohne Düse gespült werden.
- Druckentlastungsbohrungen dürfen nicht verschlossen werden.

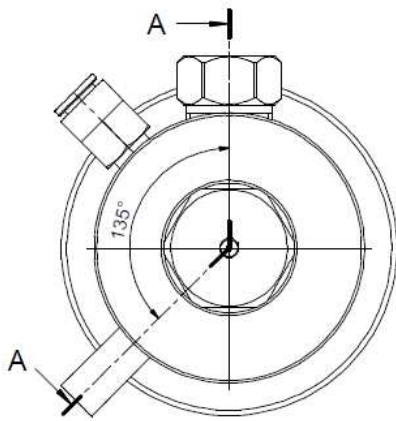

Pneumatik

Schlauch-Ø: 6mm
Betriebsdruck: 6-7 bar

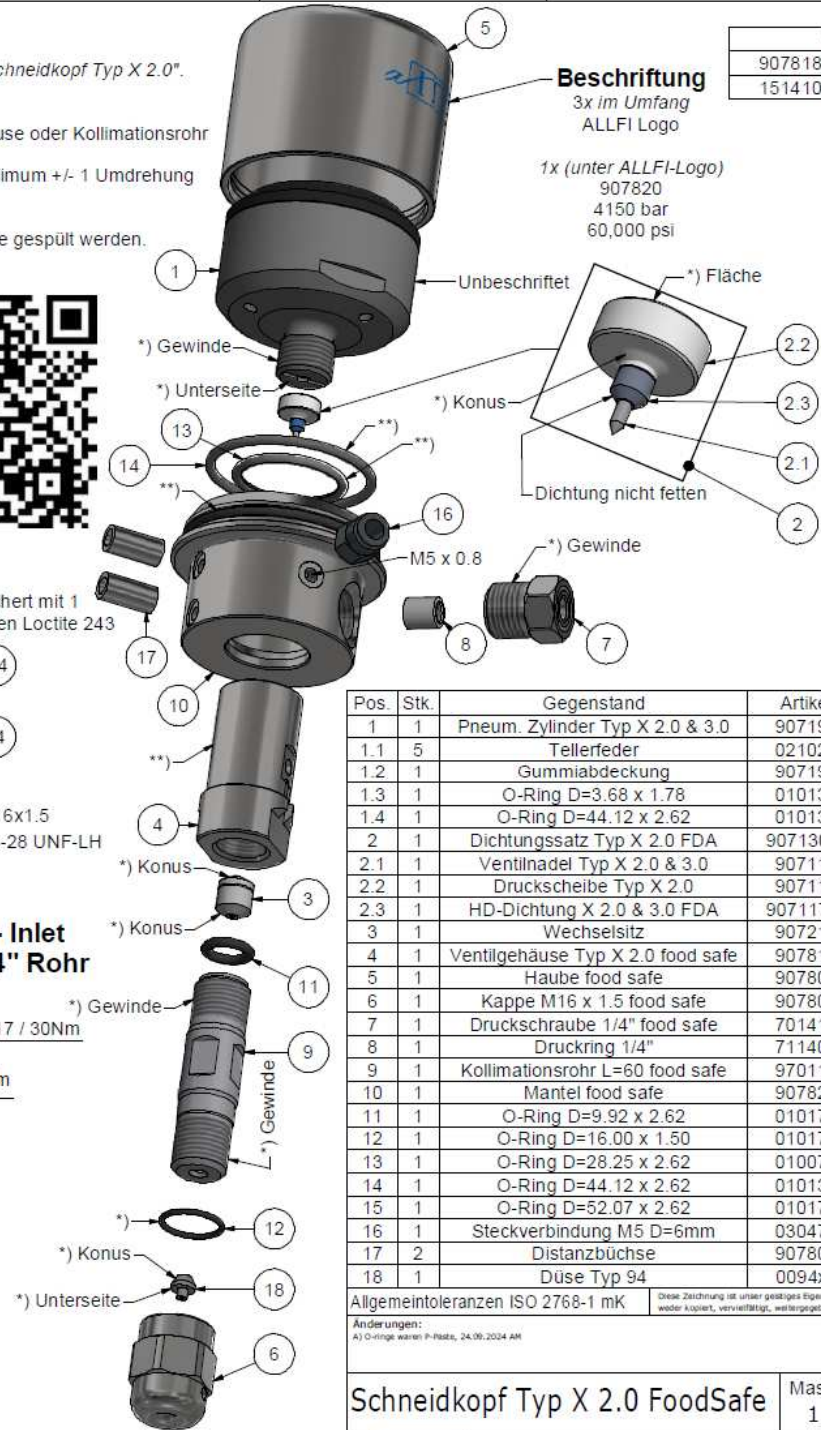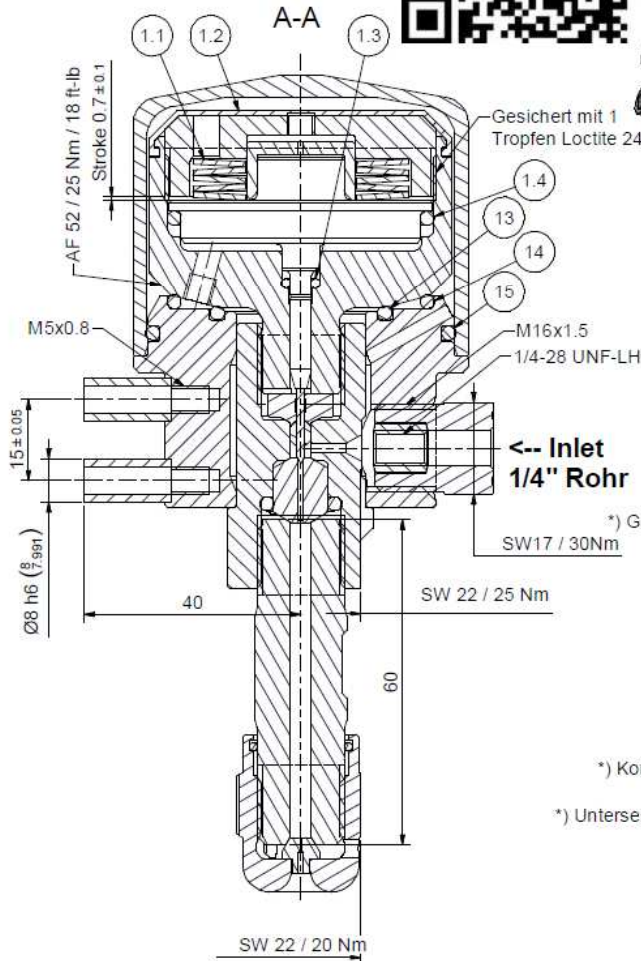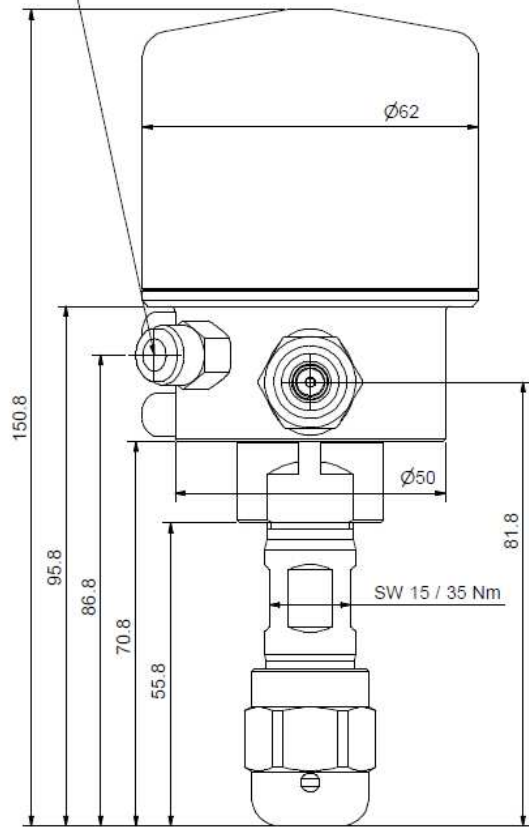

Spezialwerkzeug	
907818	Schlüssel SW52
151410	Verschlussstopfen 1/4"

Beschriftung
3x im Umfang
ALLFI Logo

1x (unter ALLFI-Logo)
907820
4150 bar
60,000 psi

*) -> P-Paste
ALLFI-Art. 051065

**) -> Silikonfett
ALLFI-Art.: 051021

Pos.	Stk.	Gegenstand	Artikel	Kommentare	Gewicht
1	1	Pneum. Zylinder Typ X 2.0 & 3.0	907190		251.3 g
1.1	5	Tellerfeder	021028		7.4 g
1.2	1	Gummiabdeckung	907192		3.3 g
1.3	1	O-Ring D=3.68 x 1.78	010130		0 g
1.4	1	O-Ring D=44.12 x 2.62	010131		0.8 g
2	1	Dichtungssatz Typ X 2.0 FDA	907130-F	Verschleissteil	4.3 g
2.1	1	Ventilnadel Typ X 2.0 & 3.0	907116		0.2 g
2.2	1	Druckscheibe Typ X 2.0	907118		4 g
2.3	1	HD-Dichtung X 2.0 & 3.0 FDA	907117-F		0 g
3	1	Wechselsitz	907214	Verschleissteil	6.1 g
4	1	Ventilgehäuse Typ X 2.0 food safe	907811	Verschleissteil	131.1 g
5	1	Haube food safe	907805		228.4 g
6	1	Kappe M16 x 1.5 food safe	907806		48 g
7	1	Druckschraube 1/4" food safe	701410		29.3 g
8	1	Druckring 1/4"	711403		3.1 g
9	1	Kollimationsrohr L=60 food safe	970113	Verschleissteil	89.4 g
10	1	Mantel food safe	907821		460 g
11	1	O-Ring D=9.92 x 2.62	010171	EPDM	0.2 g
12	1	O-Ring D=16.00 x 1.50	010172	EPDM	0.1 g
13	1	O-Ring D=28.25 x 2.62	010075	NBR	0.5 g
14	1	O-Ring D=44.12 x 2.62	010131		0.8 g
15	1	O-Ring D=52.07 x 2.62	010173	EPDM	0.9 g
16	1	Steckverbindung M5 D=6mm	030476	Nicht enthalten	1.1 g
17	2	Distanzbüchse	907809		3.8 g
18	1	Düse Typ 94	0094xx	Nicht enthalten	1.1 g

Allgemeintoleranzen ISO 2768-1 mK Gewicht 1,26 kg

A) O-ringe waren P-Paste, 24.09.2024 AM		Ersetzt für -	
		Ersetzt durch -	
Gezeichnet	28.11.2023	AM	
Geprüft	01.12.2023	PH	
Freigabe	01.12.2023	PH	
Indexfreigabe	24.09.2024	AM	

Schneidkopf Typ X 2.0 FoodSafe

Masstab 1 / 2

Max. 4150 bar / 60,000 psi

allfi
Components

ALLFI AG - RIEDENMATT 1 - CH-6370 STANS
TELEFON +41(0)41-818 05 05
E-MAIL: sales@allfi.com <http://www.allfi.com>

Index Blatt-Nr. 1
Anzahl Blätter 2

907820

A