



# Wartung / Montage

Diese Zeichnung ist Anhang A der Montage- und Wartungsanleitung "Handventil 2.0".  
 Komplette Betriebsanleitung siehe QR-Code oder unter:  
<https://www.allfi.com/dienstleistungen/downloads/produkt-manuals/>



- Druckentlastungsbohrungen dürfen nicht verschlossen werden.



Detail X ( 3 : 2 )

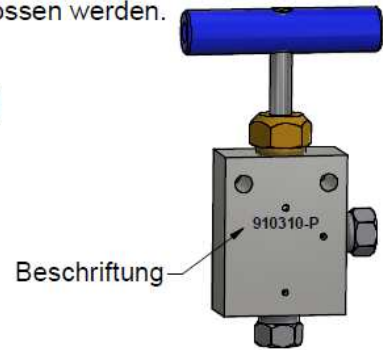

Beschriftung

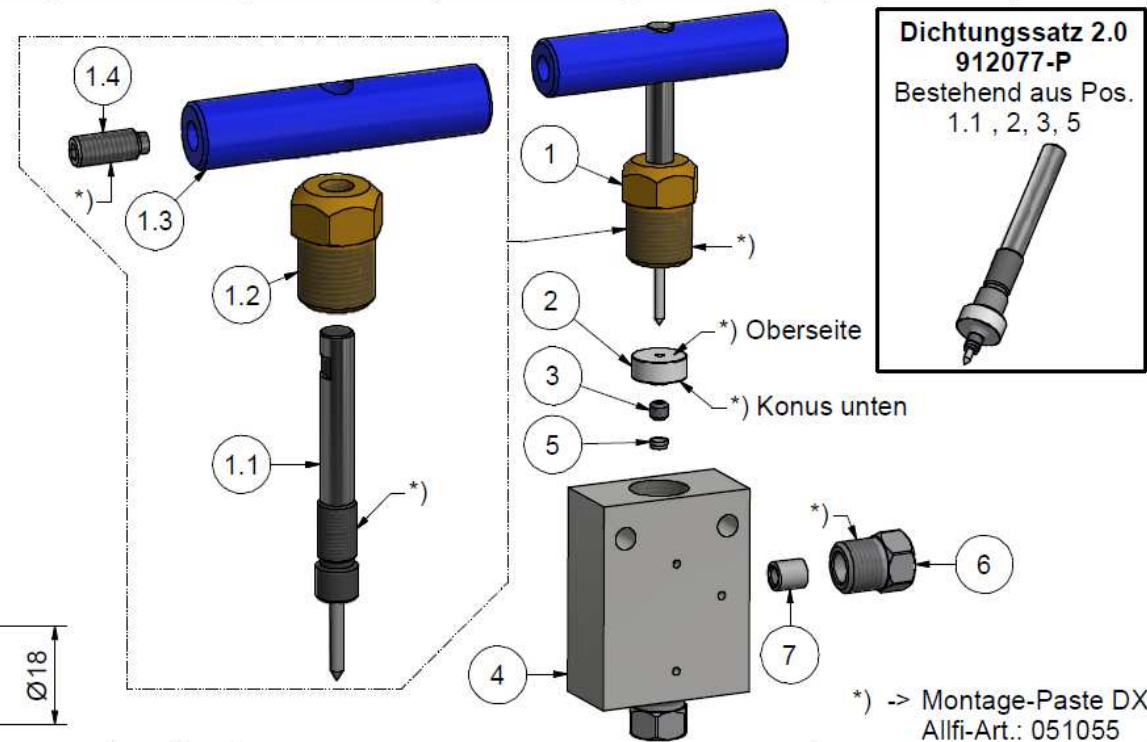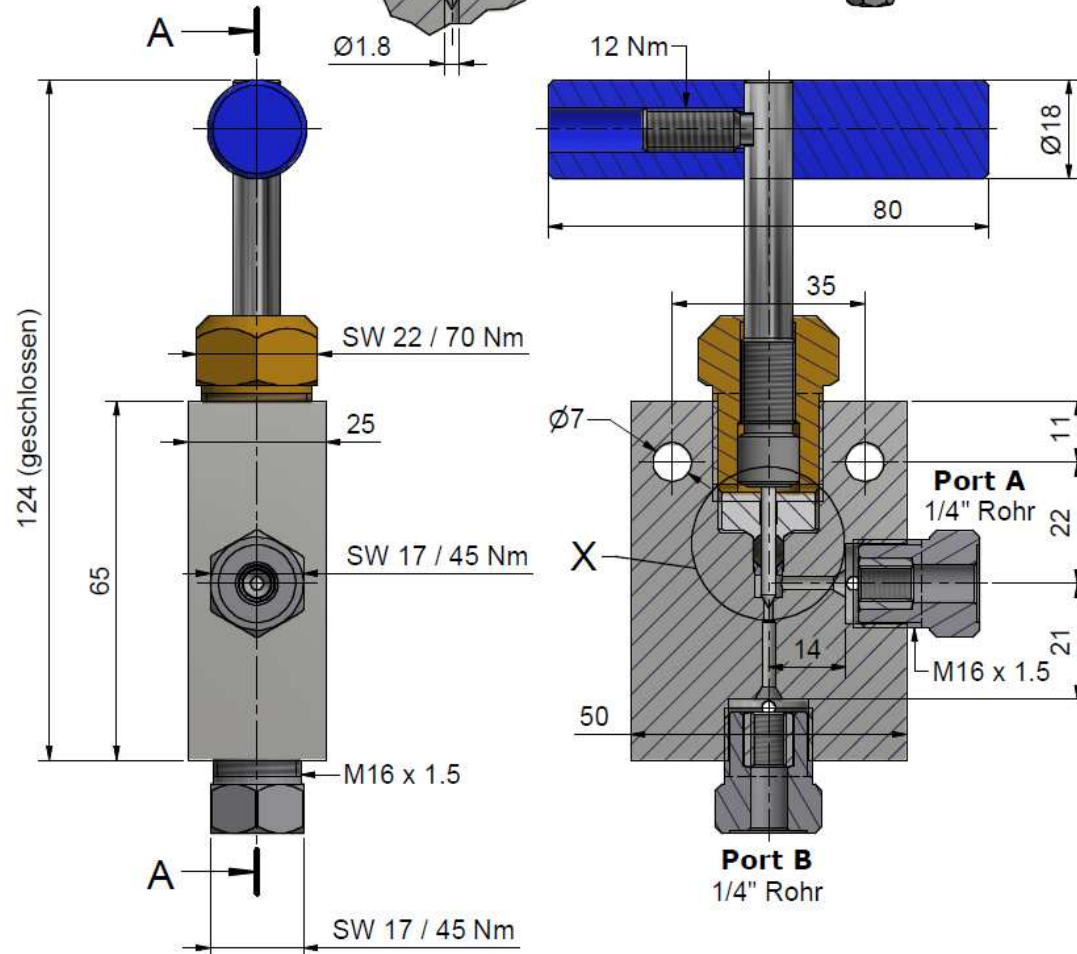

**Dichtungssatz 2.0**  
**912077-P**  
 Bestehend aus Pos.  
 1.1 , 2, 3, 5

Pos.	Stk.	Gegenstand	Artikel	Kommentare	Gewicht
1	1	Spindel komplett 2.0	910062-P		169.4 g
1.1	1	Nadel mit Spindel 2.0	912059-P	Verschleissenteil	39.4 g
1.2	1	Spindelmutter 2.0	912058		75.1 g
1.3	1	Knebelgriff 2.0	912057		48.2 g
1.4	1	Gewindestift M8 x 20	000044		6.7 g
2	1	Druckscheibe 2.0	912053-P	Verschleissenteil	12.1 g
3	1	HD-Dichtung 2.0	912052-P	Verschleissenteil	0.6 g
4	1	Ventilkörper Eck 1/4" 2.0	912063-P	Verschleissenteil	537.3 g
5	1	Konusscheibe 2.0	912062-P	Verschleissenteil	0.2 g
6	2	Druckschraube 1/4" 6200 bar	701403-P		27.9 g
7	2	Druckring 1/4"	711403		3.1 g

Allgemeintoleranzen ISO 2768-1 m Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben, noch zur Ausführung benutzt werden Gewicht 0,78 kg

Änderungen:	Ersatz für:
	Ersetzt durch:
	Gezeichnet: 25.05.2022 AM

<b>Eckventil 1/4" 2.0</b>	<b>Masstab 1 : 1</b>	Geprüft: 06.07.2022 BT
		Freigabe: 18.03.2024 PH
		Indexfreigabe:

**allfi Components**

ALLFI AG - RIEDENMATT 1 - CH-6370 STANS  
 TELEFON +41(0)41-618 05 05 - TELEFAX +41(0)41-618 05 10  
 E-MAIL: sales@allfi.com <http://www.allfi.com>

**910310-P**

Index	Blatt-Nr.	1
	Anzahl Blätter	2